



Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina

Provedení

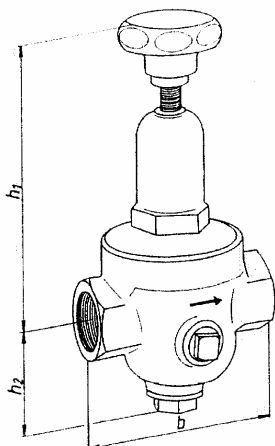

DN 8 až DN 25

- Těleso z korozi-vzdorné **červené litiny** G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01
- Z obou stran nátrubek s vnitřním závitem podle DIN ISO 228
- Kryt pružiny do DN 25 z lisované mosazi, od DN 32 ze šedé litiny
- Neodlehčitelný jednosedlový ventil
- Ventilové sedlo z červené litiny
- Těsnění z NBR;
- řídicí membrána z CR se zesílením
- Oboustranné připojení manometru G 1/4"
- Typ 200-G s protipružinou z nerezavějící oceli
- Vysoká přesnost nastavení a dobrý otevírací poměr na základě omezeného tření málo se pohybujících vnitřních dílů

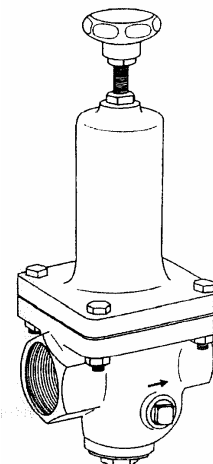

DN 32 až DN 50

Použití

: Redukování tlaku **stlačeného vzduchu**, dusíku, jiných neutrálních nehořlavých plynů, vody a jiných neutrálních nelepivých kapalin.
Není vhodné pro páru!

U kapalin je použitelné pouze pro malé průtočné výkony; pro větší výkony se doporučují typy DRV 403-6 nebo DRV 408.

Provozní tlak (vstupní)

: **max. 2,5 MPa (max. 25 bar)**

Výstupní tlak – plynule nastavitelný

: **DRV 200 : 0,15 až 0,8 MPa (1,5 až 8 bar)**
DRV 200-G : 0,08 až 0,8 MPa (0,8 až 8 bar)

Největší redukční poměr

: 10 : 1

Max. teplota

: 75° C

Způsob instalace

: s krytem pružiny umístěným svisle vzhůru

Typ	200/200-G	200/200-G	200/200-G	200/200-G	200/200-G	200/200-G	200/200-G	200/200-G
Jmen. světlost DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Číslo výrobku	02000/02100	02001/02101	02002/02102	02003/02103	02004/02104	02005/02105	02006/02106	02007/02107
Připojovací závit G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Rozměry [mm] h1	110	110	120	120	155	200	200	260
h2	48	48	48	48	55	61	61	64
b	70	70	85	85	95	104	108	147
Hmotnost [kg]	0,9	0,9	1,1	1,1	1,6	3,1	3,7	
kvs-hodnota [m ³ /h]	0,5	0,6	1,2	1,3	1,6	4,2	4,5	7,2

1.0-11.95-Ke
Změny vyhrazeny

JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o.
www.armatury-vojna.cz

Rubrika 10
List č. 75
Strana 1 z 1