



Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina

Provedení

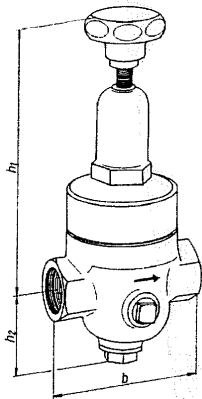

DN 8 až DN 25

- Těleso z korozivzdorné **červené litiny** G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01
- Z obou stran nátrubek s vnitřním závitem podle DIN ISO 228
- Kryt pružiny do DN 25 z lisované mosazi, od DN 32 ze šedé litiny
- Neodlehčitelný jednosedlový ventil
- Ventilové sedlo z červené litiny
- Těsnění z NBR
- **Řídicí píst z mosazi** (bez membrány)
- Oboustranné připojení manometru G 1/4"
- Typ 226 pouze do DN 20

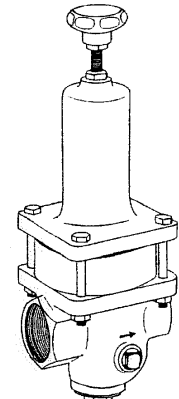

DN 32 až DN 50

Použití

: Redukování tlaku **stlačeného vzduchu**, dusíku, jiných neutrálních nehořlavých plynů, vody a jiných neutrálních nelepivých kapalin. Není určeno pro páru!

U kapalin je použitelné pouze pro malé průtočné výkony; pro větší výkony se doporučují typy DRV 403-H nebo DRV 425.

Typ	DRV 225	DRV 226
Provozní tlak (Vstupní tlak)	max. 40 bar	max. 60 bar
Výstupní tlak – plynule nastavitelný	1,5 až 20 bar	20 až 45 bar
Největší redukční poměr	6 : 1	3 : 1

Max. teplota

: 75° C

Způsob instalace

: libovolně - od DN 32 je doporučena instalace s víkem svisle vzhůru

Typ	225/226	225/226	225/226	225/226	225	225	225	225
Jmen. světlost DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Číslo výrobku	02200/22600	02201/22601	02202/22602	02203/22603	02204	02205	02206	02207
Připojovací závit G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Rozměry [mm]	h1	130/143	130/143	140/157	140/157	185	230	230
	h2	48	48	48	48	55	61	61
	b	70	70	85	85	95	104	108
Hmotnost [kg]	1,2 / 1,7	1,2 / 1,6	1,7 /	1,7 / 1,8	2,6	6,1	6,2	9,7
kvs-hodnota [m ³ /h]	0,5	0,6	1,2	1,3	1,6	4,2	4,5	7,2

1.0-11.95-Ke
Změny vyhrazeny

JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o.
www.armatury-vojna.cz

Rubrika 10
List č. 85
Strana 1 z 1