



Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina

Provedení

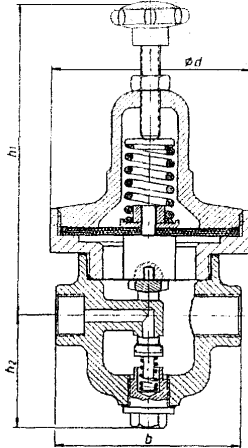

- Tělo z korozivzdorné **červené litiny** G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01
- Z obou stran nátrubek s vnitřním závitem podle DIN ISO 228
- Neodlehčitelný jednosedlový ventil
- Ventilové sedlo z červené litiny
- Oboustranné připojení manometru G 1/4"
- Vysoká přesnost nastavení a dobrý otevírací poměr na základě omezeného tření málo se pohybujících vnitřních dílů

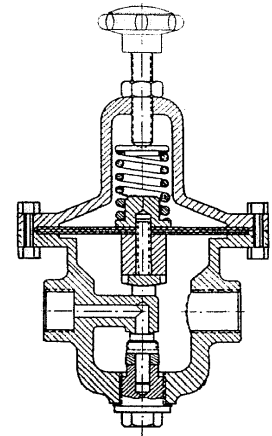

Pouze provedení DN 8 až DN 25

- Kryt pružiny z lisované mosazi
- Těsnění z NBR;
- **Rozšířená ovládací membrána z CR** se zesílením pohybu

Pouze provedení DN 32 až DN 50

- Kryt pružiny z **červené litiny**
- Těsnění z NBR;
- **Rozšířená ovládací membrána z SBR;** Jako zvláštní provedení také z NBR.

Použití

: Redukování tlaku **stlačeného vzduchu**, dusíku, jiných neutrálních nehořlavých plynů, vody a jiných neutrálních nelepivých kapalin. Není vhodné pro páru!

U kapalin je použitelné pouze pro malé průtočné výkony; pro větší výkony se doporučuje typ DRV 403-N.

Provozní tlak (vstupní) : max. 2,5 MPa (max. 25 bar)

Výstupní tlak – plynule nastavitelný : 0,02 až 0,2 MPa (0,2 až 2 bar)

Největší redukční poměr : 20 : 1

Max. teplota : 75° C

Způsob instalace : s víkem pružiny svisle vzhůru

Typ		250	250	250	250	250	250	250	250
Jmenovitá světlost	DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Číslo výrobku		02500	02501	02502	02503	02504	02505	02506	02507
Připojovací závit	G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Rozměry [mm]	h1	155	155	220	220	250	300	300	300
	h2	48	48	48	48	55	61	61	64
	b	70	70	85	85	95	104	108	147
	Ød	65	65	98	98	120	168	168	210
Hmotnost	[kg]								
kvs-hodnota	[m³/h]	0,5	0,6	1,2	1,3	1,6	4,2	4,5	7,2

1.0-11.95-Ke
Změny vyhrazeny

JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o.
www.armatury-vojna.cz

Rubrika 10
List č. 95
Strana 1 z 1