



Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina

#### Provedení

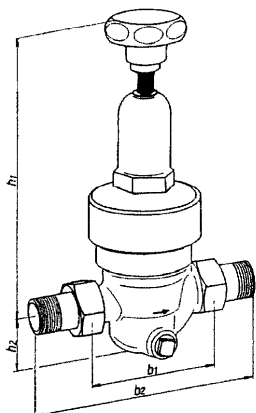

- Těleso z korozivzdorné **červené litiny** G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01
- Odlehčitelný jednosedlový ventil
- Ventilové sedlo z kvalitní umělé hmoty (Hostaform C) - vyměnitelné
- Nerezové síto pro zachycování nečistot
- Oboustranné připojení manometru G 1/4"
- Z obou stran mosazné šroubení s vnějšími závity (běžné) nebo s naletovacími koncovkami pro Cu trubku (na přání)  
Zvláštní provedení s vnitřním závitem G 3/8"

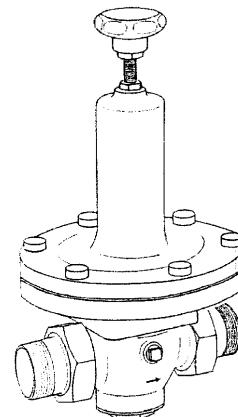

#### Pouze provedení DN 15 až DN 32

- Víko pružiny z lisované mosazi
- Těsnění z NBR;  
**Zvětšená ovládací membrána z EPDM** se zesílením

#### Pouze provedení DN 40 až DN 65

- Víko pružiny z červené litiny
- Těsnění z NBR a SBR;  
**Zvětšená ovládací membrána z SBR;**  
Zvláštní provedení kompletně z NBR

#### Použití

: Redukce tlaku **vody**, jiných neutrálních nelepivých kapalin, stlačeného vzduchu, dusíku a jiných neutrálních nehořlavých plynů.  
Není určeno pro páru!

#### Provozní tlak (vstupní)

: min. 0,25 MPa (2,5 bar) - **max. 1,6 MPa (16 bar)**

#### Výstupní tlak – plynule nastavitelný

: **0,02 až 0,2 MPa (0,2 až 2 bar)**

#### Minimální rozdíl vstupního a výstupního tlaku

: asi 0,1 MPa (asi 1 bar)

#### Max. teplota

: 75° C

#### Způsob instalace

: krytem pružiny kolmo vzhůru

Typ		403-N	403-N	403-N	403-N	403-N	403-N	403-N
Jmenovitá světlost	DN	15	20	25	32	40	50	65
Číslo výrobku		04602	04603	04604	04605	04606	04607	04608
Připojení závitem	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Připojení Cu-trubkou	Ø	15	22	28	35	42	54	-
Stavební rozměry [mm]	h1	175	175	175	175	300	300	320
	h2	27	27	28,5	47	75	85	95
	b1	78	78	90	100	146	195	150
	b2	136	145	160	178	225	280	265
Hmotnost [kg]		1,3	1,4	1,8	1,6			
kvs-hodnota [m <sup>3</sup> /h]		2,9	3,9	5,4	6,1	12,0	13,0	20,0

1.0-11.95-Ke  
Změny vyhrazeny

**JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o.**  
www.armatury-vojna.cz

**Rubrika 10**  
List č. 45  
Strana 1 z 1