


Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina

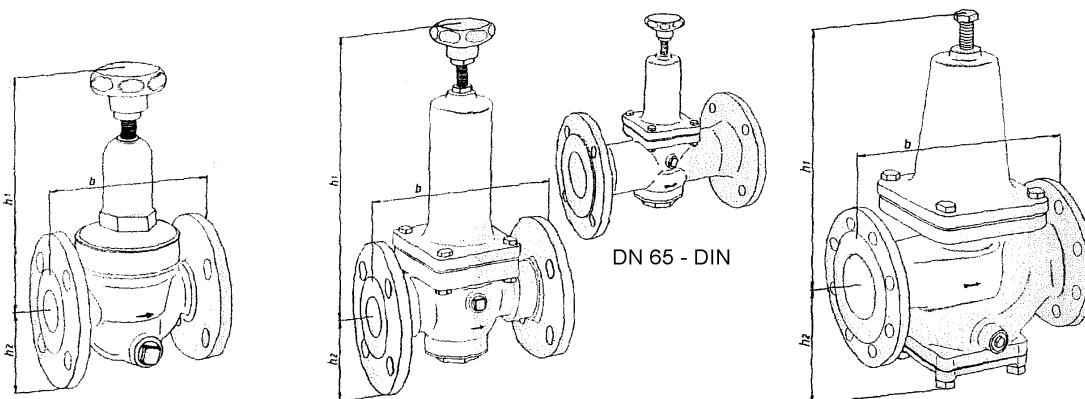

### Provedení

DN 15 až DN 32	DN 40 až DN 65	DN 80 až DN 125
Těleso a našroubovací <b>příruby</b> z korozivzdorné <b>červené litiny</b>		Těleso včetně <b>přírub</b> z <b>červené litiny</b>
G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01		
Připojovací rozměry přírub podle DIN 2501 - PN 16, těsnící stupeň Form C		
Odlehčitelný jednosedlový ventil		
Ventilové sedlo z kvalitního plastu (Hostaform C) – vyměnitelné		Ventilové sedlo z červené litiny
Těsnění z NBR a SBR; Zvláštní provedení – kompletně z NBR		Těsnění z NBR a EPDM
Ovládací membrána z NBR se zesílením		Ovládací membrána z SBR
Nerezové síto pro zachycování nečistot		-
Oboustranné připojení manometru G ¼"		Oboustranné připojení manometru G ½"
Víko pružiny z lisované mosazi		Víko pružiny ze šedé litiny
Kompaktní provedení: Všechny části vyměnitelné jako celek (kartuše)		-

### Způsob instalace

Libovolně	Dopor. – víkem pružiny kolmo vzhůru	Pouze víkem pružiny kolmo vzhůru
-----------	-------------------------------------	----------------------------------

**Použití** : Redukování tlaku  **vody** , jiných neutrálních nelepivých kapalin, stlačeného vzduchu, dusíku a jiných neutrálních nehořlavých plynů.  
 Není určeno pro páru!

**Provozní tlak (vstupní)** : max. 1,6 MPa (16 bar)

**Výstupní tlak – plynule nastavitelný** : **DRV 411** : 0,15 až 0,6 MPa (1,5 až 6 bar)  
**DRV 412** : 0,3 až 1,0 MPa (3 až 10 bar)  
**DRV 413** : 0,05 až 0,4 MPa (0,5 až 4 bar)

**Minimální rozdíl vstupního a výstupního tlaku** : asi 0,1 MPa (1 bar)      **Max. teplota** : 75° C

Jmen. světlost DN	15	20	25	32	40	50	65	65 DIN*1	80 DIN*1	100 DIN*1	125 DIN*1
<b>Číslo výrobku</b>	41102	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41198	41109	41110	41111
<b>DRV 411</b>	41202	41203	41204	41205	41206	41207	41208	41298	41209	41210	41211
<b>DRV 412</b>	41302	41303	41304	41305	41306	41307	41308	41398	41309	41310	41311
<b>DRV 413</b>											
<b>Rozměry [mm]</b>											
<b>h1</b>	125	125	125	125	260/295*3	260/295*3	275/310*3	275/310*3	420	435	565
<b>h2</b>	48	53	58	70	75	83	93	93	135	135	165
<b>b</b>	100	105	110	122	158	215	170	290	310	350	400
<b>Příruba-Ø D</b>	95	105	115	140	150	165	185	185	200	220	270
<b>Hmotnost [kg]</b>		2,8	3,3	4,8	7,7		11,4		31	35	80
<b>Kvs-hodn. [m³/h]</b>	2,9	3,9	5,4	6,1	12,0	13,0	20,0	20,0	60,0	80,0	130,0
<b>Náhradní díl-kartuše/č. výr.</b>	160000	160000	160000	160001*2 160002	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DIN-stavební délky

\*2 Všechna provedení pro DRV 411/412/413 - DN 32 (do poloviny '96)

\*3 pouze DRV 412

 1.1-03.96-Ke  
 Změny vyhrazeny

**JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o.**  
[www.armatury-vojna.cz](http://www.armatury-vojna.cz)

**Rubrika 10**  
 List č. 55  
 Strana 1 z 1