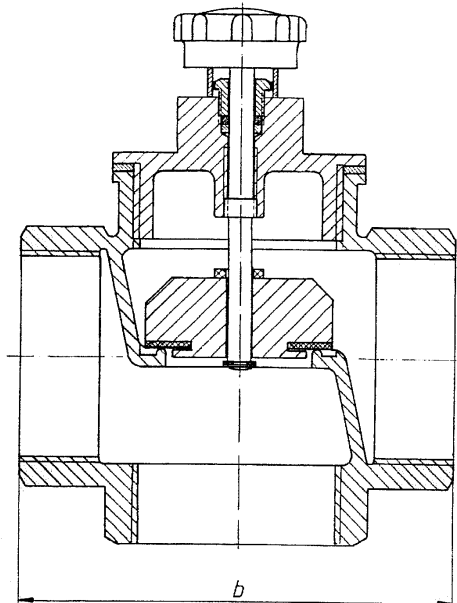


Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß


Použití

- U vytápěcích zařízení s oběhovým čerpadlem je nutno zabránit nechtěné nucené cirkulaci, je-li oběhové čerpadlo v klidu.
- U tzv. kombinovaných kotlů, tedy kotlů se zabudovaným nebo připojeným zásobníkem pro ohřev teplé pitné vody (zásobník na spotřebu) a napájecím čerpadlem, se topný systém samovolně při běžícím plnicím čerpadle zapíná, a to za klidu oběhového čerpadla.
- Pomocí stavitelného vřetene lze zvýšit zatížení a tím nastavit vypojení silové brzdy.

Provedení

- Těleso z korozi-vzdorné **červené litiny** G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01
- Připojovací závity podle DIN ISO 228 (nátrubkový vnitřní závit)
- Přívod možný shodou nebo ze strany (nepoužívaný otvor musí být zakryt zátkou)
- Vnitřní díly i zatěžovací závaží z mosazi
- Těsnění z NBR/Perbunan

Max. teplota : 90°C
Stavební délka : s kolmo postaveným stavěcím vřetenem / ruční kolečko nahoru

Jmenovitá světlost	DN	25	32	40	50
Připojovací závity	G	1"	1¼"	1½"	2"
Číslo výrobku		01104	01105	01106	01107
Stavební délka	b [mm]	74	92	100	122
Hmotnost	[kg]				

1.0-12.95-Ke Změny vyhrazeny	JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o. www.armatury-vojna.cz	Rubrika	50
		List č.	25
		Strana 1 z	1