


Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß

Použití

K **filtraci** neutrálních nelepivých kapalin, jako voda a různé oleje, a neutrálních nehořlavých plynů jako např. vzduch nebo dusík.

K ochraně zařízení citlivých na znečištění, které obsahují uzavírací a regulační armatury, měřicí a jiné přístroje; jako např. v topných zařízeních s oběhovým čerpadlem, mísičích, termostatických ventilech a pod.

Ochrana před zbytky po svařování, těsnicím materiálem, vodním kamenem, rzi a jinými znečišťujícími částicemi.

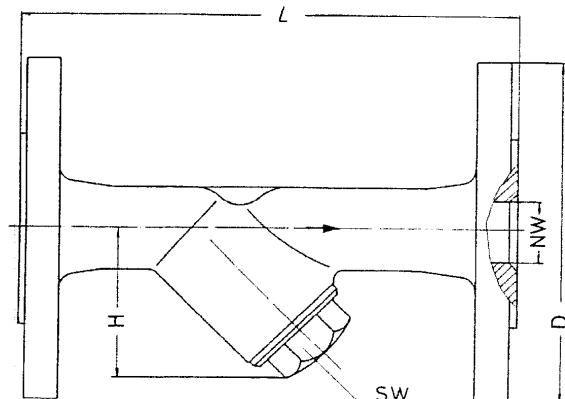

Provedení

- těleso včetně **přírub** z korozivzdorné **červené litiny** G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.014
- připojovací rozměry přírub podle DIN 2501 - PN 16, těsnící tvar C
- zdvojené síto z **nerzavějící oceli**, sestávající z jemného síta a ochranného síta
 rozměr ok vnitřní síto/vnější síto : 0,25 / 0,6 mm
 tloušťka síta uvnitř/vně : 0,16 / 0,39 mm

Technická data

- max. provozní teploty a tlaky** : do 120°C : max. 1,6 MPa (16 bar)
 do 150°C : max. 1,0 MPa (10 bar)
 do 200°C : max. 0,6 MPa (6 bar)
- stavební délka : libovolná

Jmenovitá světlost DN		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Číslo výrobku		00122	00123	00124	00125	00126	00127	00128	00129	00130	00131
Rozměry [mm]	L	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
	H	62	83	89	94	113	112	130	151	195	321
	SW	27	32	50	50	50	60	60	70	75	-
	Příruba -Ø D	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
Hmotnost [kg]		2,0	2,5	3,9	4,9	7,1	9,6	13,8	19,4	35,0	44,0
kvs-hodnota [m ³ /h]		7,5	11,3	21,7	28,4	47,1					